

スーパードライヤー

PSE



1800W
60~550°C



熱収縮チューブ用のドライヤーです

- ステッカーの剥離やFRP等の整形加工にも適しています。ノズルが4種類ありますので用途に合わせて利用できます。
- 出力は2段階調整が可能で、出力温度は最大で約550°Cです。
- 出力温度がディスプレイに表示されるため、温度調節がスムーズかつ安全に行えます。

SHRINKABLE TUBE DRYER

- It is suitable for sticker detachment and the process of changing shape of FRP. Four kinds of nozzles are available, so you can choose a nozzle which is appropriate for your use.
- Two stages of adjustment output is possible and output temperature is about 550 degrees Celsius at the maximum.
- Because output temperature is indicated on a display, you can modify the temperature safely and easily.

液晶ディスプレイ搭載



60~600°Cまで表示します。

LCD 60~600°C

専用ケース付き



現場への持ち込みや保管に大変便利です。

Special case for carry and keeping.

安心のアフターサービス



保証期間後も、製品に不具合が生じた場合は、弊社サービスセンターにて修理致します。

It is possible to fix at our service center also after the term of guarantee.



温度調節は後ろのダイヤルで無段階調節
Temperature control backside

先端付属アタッチメント4種



ノズル
狭い所、部分的な所へ

フック
熱収縮チューブなどの全周を均一な温度にしたい時に

ヘラ型
シールはがし、加熱包装や曲げ加工に

広い範囲や狭い範囲など、用途に合わせてご利用頂けます。

It is available to use for a wide range, and a small range.

Specification

型番 Order Ref. Number	出力電力 Output electric power	出力温度 Output temperature	風力 Wind velocity	定格 Rating	規格 Specification	重量 Weight
DHG-1800K	1800W	60~550°C	250/550 L/min	110V	PSE RoHS	800g

ミスミ

ヒートガン(高風速タイプ)



ココが
特長

最高温度500℃、消費電力1000Wの高風速ヒートガン

在庫品

- 「HOT」と「COLD」の切り換えができます。
- 塗料の乾燥：局部的な塗料乾燥に最適
- 塗料の調色：調色(色あわせ)時の乾燥
- シュリンクフィルム：フィルム熱収縮
- 収縮チューブ：電線カバーなどの熱収縮
- パテ剤：自動車用バンパーなどパテ剤の補修
- インテリア関係：ビニルクロス、床材等、床施工作業
- プラスチック成型品、ゴム製品：プラスチック製品(熱可塑性)の曲げ、組入り、組立作業に
- 石材：石材の研磨作業の乾燥、表面ツヤ出し剤の乾燥、色入れの乾燥、ゴム張り前の乾燥(名入れなど)
- ラベルはがし
- 熱硬化性樹脂：硬化促進
- 解凍：冬季凍結した水道管、機械類の加熱



Order
注文例

型番

883-13

消費電力	1000W
最高温度*1	500℃
風速	1250m/min
風量	0.2mm ³ /min
寸法(mm)	260(W)×190(H)×75(D)
重量*2	750g
電源	AC100V(50/60Hz)

*1：ノズル口から10mmの位置で測定したおよその値です。

*2：電源コードを除く。



1個単位

型番	¥通常単価
883-13	9,000


圧着工具・電線被覆剥き工具

はんだ用品

専用工具

ミスミ

ヒートガン交換用ノズル



ココが
特長

883-13専用のノズルです

在庫品

注意：ノズルホルダーには熱風を逃がすための穴があります。取り付け方向にご注意ください。

型番	温度	風速	ノズル内径
A1108	470℃	1410m/min	11mmφ
A1109	—	—	—
A1110	330℃	960m/min	10×60mm

No.883-13専用
図のように取り付け、固定ネジで締め付けてください。局部加熱する時に使用します。このノズルを使用した時の風速と温度は次の通りです。

熱収縮チューブ、プラスチック棒等、全周を加熱する時に使用します。

シュリンクフィルム等、幅の広い加工に使用する角形ノズルです。このノズルを使用した時の風速と温度は次の通りです。



1個単位

型番	¥通常単価	温度	風速	ノズル内径
A1108	2,210	470℃	1410m/min	11mmφ
A1109	310	—	—	—
A1110	880	330℃	960m/min	10×60mm




Order
注文例

型番

A1108

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

ココが特長 電動ドリルドライバーに取付けて使用できます。



(株)不二越

非在庫品
型式 **下表参照**
鉄工用ドリル刃

型式	サイズ	重さ	単価
HSS-1.6MM	1.6mm	0.7g	¥245
HSS-2.0MM	2.0mm	1.1g	¥240
HSS-2.2MM	2.2mm	1.3g	¥280
HSS-2.5MM	2.5mm	1.9g	¥240
HSS-3.0MM	3.0mm	3.1g	¥230
HSS-3.2MM	3.2mm	3.7g	¥275
HSS-3.3MM	3.3mm	3.9g	¥275
HSS-3.5MM	3.5mm	4.3g	¥275
HSS-4.0MM	4.0mm	6.1g	¥310
HSS-4.2MM	4.2mm	6.9g	¥375
HSS-4.5MM	4.5mm	8g	¥365
HSS-4.8MM	4.8mm	9.4g	¥460
HSS-5.0MM	5.0mm	10.5g	¥420
HSS-6.0MM	6.0mm	16.2g	¥560



型式
NACHI-10P



1個から注文OK!


出荷日

1~5個 **3日目**

6個~ **都度見積**

非在庫品

(株)不二越



ココが特長 10本セットのドリルです。

非在庫品
型式 **NACHI-10P**
ドリル10本セット

単価 **¥4,100**

- サイズ：2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5、6mm
- セットの重さ：123g

ココが特長 一本で前から上げまでをこなせます。

- タップを切る際に、切り粉が上にながってくる為、切り粉を機械内に落とすづらい構造です。
- 一本で前から上げまでの仕事をこなせる為大変便利です。

RoHS




型式	サイズ	ピッチ	重さ	単価
SP-TAP-M2	M2	0.4	2.8g	¥1,450
SP-TAP-M2.6	M2.6	0.45	3.1g	¥1,000
SP-TAP-M3	M3	0.5	6.5g	¥810
SP-TAP-M4	M4	0.7	11.0g	¥780
SP-TAP-M5	M5	0.8	14.8g	¥800
SP-TAP-M6	M6	1.0	19.5g	¥850

ライト精器(株)

非在庫品
型式 **左表参照**
スパイラルタップ
(鉄、ステンレス用)

ココが特長 M4以下のスパイラルタップ用です。

RoHS




●使用例



非在庫品
型式 **T-TAPHOLD-5**
T型タップホルダ
単価 **¥600**
●重さ：60g
ライト精器(株)

ココが特長 M5以上のスパイラルタップ用です。

RoHS



●使用例



非在庫品
型式 **TAP-WRENCH-6**
タップハンドル
単価 **¥800**
●重さ：85g

■雌ねじのタップ手順

「大きさは?」	→	「ドリルで穴あけをします」		→	「ネジ穴を切ります」
①ねじサイズ	→	②ねじ下穴寸法	③ドリル刃番号	→	④スパイラルタップ型式
M2	→	1.6mm	HSS-1.6MM	→	SP-TAP-M2
M2.6	→	2.2mm	HSS-2.2MM	→	SP-TAP-M2.6
M3	→	2.5mm	HSS-2.5MM	→	SP-TAP-M3
M4	→	3.3mm	HSS-3.3MM	→	SP-TAP-M4
M5	→	4.2mm	HSS-4.2MM	→	SP-TAP-M5
M6	→	5.0mm	HSS-5.0MM	→	SP-TAP-M6

切断工具

電線剥き工具

ニッパー

圧接工具・
圧着工具

ピンセット・
レンチ

ドライバー

ヒートガン


チューブ
プリンタ

板金加工工具

テスター・
工具セット

ハンダ用品

ココが特長 電動ドリルドライバーに取付けて使用できます。



(株)不二越

非在庫品
型式 **下表参照**
鉄工用ドリル刃

型式	サイズ	重さ	単価
HSS-1.6MM	1.6mm	0.7g	¥245
HSS-2.0MM	2.0mm	1.1g	¥240
HSS-2.2MM	2.2mm	1.3g	¥280
HSS-2.5MM	2.5mm	1.9g	¥240
HSS-3.0MM	3.0mm	3.1g	¥230
HSS-3.2MM	3.2mm	3.7g	¥275
HSS-3.3MM	3.3mm	3.9g	¥275
HSS-3.5MM	3.5mm	4.3g	¥275
HSS-4.0MM	4.0mm	6.1g	¥310
HSS-4.2MM	4.2mm	6.9g	¥375
HSS-4.5MM	4.5mm	8g	¥365
HSS-4.8MM	4.8mm	9.4g	¥460
HSS-5.0MM	5.0mm	10.5g	¥420
HSS-6.0MM	6.0mm	16.2g	¥560



型式
NACHI-10P



1個から注文OK!


出荷日

1~5個 **3日目**

6個~ **都度見積**

非在庫品

(株)不二越



ココが特長 10本セットのドリルです。

非在庫品
型式 **NACHI-10P**
ドリル10本セット

単価 **¥4,100**

- サイズ：2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5、6mm
- セットの重さ：123g

ココが特長 一本で前から上げまでをこなせます。

- タップを切る際に、切り粉が上にながってくる為、切り粉を機械内に落とすづらい構造です。
- 一本で前から上げまでの仕事をこなせる為大変便利です。

RoHS




型式	サイズ	ピッチ	重さ	単価
SP-TAP-M2	M2	0.4	2.8g	¥1,450
SP-TAP-M2.6	M2.6	0.45	3.1g	¥1,000
SP-TAP-M3	M3	0.5	6.5g	¥810
SP-TAP-M4	M4	0.7	11.0g	¥780
SP-TAP-M5	M5	0.8	14.8g	¥800
SP-TAP-M6	M6	1.0	19.5g	¥850

ライト精器(株)

非在庫品
型式 **左表参照**
スパイラルタップ
(鉄、ステンレス用)

ココが特長 M4以下のスパイラルタップ用です。

RoHS




●使用例



非在庫品
型式 **T-TAPHOLD-5**
T型タップホルダ
単価 **¥600**
●重さ：60g
ライト精器(株)

ココが特長 M5以上のスパイラルタップ用です。

RoHS



●使用例



非在庫品
型式 **TAP-WRENCH-6**
タップハンドル
単価 **¥800**
●重さ：85g

■雌ねじのタップ手順

「大きさは？」	→	「ドリルで穴あけをします」		→	「ネジ穴を切ります」
①ねじサイズ	→	②ねじ下穴寸法	③ドリル刃番号	→	④スパイラルタップ型式
M2	→	1.6mm	HSS-1.6MM	→	SP-TAP-M2
M2.6	→	2.2mm	HSS-2.2MM	→	SP-TAP-M2.6
M3	→	2.5mm	HSS-2.5MM	→	SP-TAP-M3
M4	→	3.3mm	HSS-3.3MM	→	SP-TAP-M4
M5	→	4.2mm	HSS-4.2MM	→	SP-TAP-M5
M6	→	5.0mm	HSS-5.0MM	→	SP-TAP-M6

切断工具

電線剥き工具

ニッパー

圧接工具・
圧着工具

ピンセット・
レンチ

ドライバー

ヒートガン


チューブ
プリンタ

板金加工工具

テスター・
工具セット

ハンダ用品

ココが特長 電動ドリルドライバーに取付けて使用できます。



(株)不二越

非在庫品
型式 **下表参照**
鉄工用ドリル刃

型式	サイズ	重さ	単価
HSS-1.6MM	1.6mm	0.7g	¥245
HSS-2.0MM	2.0mm	1.1g	¥240
HSS-2.2MM	2.2mm	1.3g	¥280
HSS-2.5MM	2.5mm	1.9g	¥240
HSS-3.0MM	3.0mm	3.1g	¥230
HSS-3.2MM	3.2mm	3.7g	¥275
HSS-3.3MM	3.3mm	3.9g	¥275
HSS-3.5MM	3.5mm	4.3g	¥275
HSS-4.0MM	4.0mm	6.1g	¥310
HSS-4.2MM	4.2mm	6.9g	¥375
HSS-4.5MM	4.5mm	8g	¥365
HSS-4.8MM	4.8mm	9.4g	¥460
HSS-5.0MM	5.0mm	10.5g	¥420
HSS-6.0MM	6.0mm	16.2g	¥560



型式
NACHI-10P



1個から注文OK!


出荷日

1~5個 **3日目**

6個~ **都度見積**

非在庫品

(株)不二越



ココが特長 10本セットのドリルです。

非在庫品
型式 **NACHI-10P**
ドリル10本セット

単価 **¥4,100**

- サイズ：2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5、6mm
- セットの重さ：123g

ココが特長 一本で前から上げまでをこなせます。

- タップを切る際に、切り粉が上にながってくる為、切り粉を機械内に落とすづらい構造です。
- 一本で前から上げまでの仕事をこなせる為大変便利です。

RoHS




型式	サイズ	ピッチ	重さ	単価
SP-TAP-M2	M2	0.4	2.8g	¥1,450
SP-TAP-M2.6	M2.6	0.45	3.1g	¥1,000
SP-TAP-M3	M3	0.5	6.5g	¥810
SP-TAP-M4	M4	0.7	11.0g	¥780
SP-TAP-M5	M5	0.8	14.8g	¥800
SP-TAP-M6	M6	1.0	19.5g	¥850

ライト精器(株)

非在庫品
型式 **左表参照**
スパイラルタップ
(鉄、ステンレス用)

ココが特長 M4以下のスパイラルタップ用です。

RoHS




●使用例



非在庫品
型式 **T-TAPHOLD-5**
T型タップホルダ
単価 **¥600**
●重さ：60g
ライト精器(株)

ココが特長 M5以上のスパイラルタップ用です。

RoHS



●使用例



非在庫品
型式 **TAP-WRENCH-6**
タップハンドル
単価 **¥800**
●重さ：85g

ライト精器(株)

■ 雌ねじのタップ手順

「大きさは？」	→	「ドリルで穴あけをします」		→	「ネジ穴を切ります」
①ねじサイズ	→	②ねじ下穴寸法	③ドリル刃番号	→	④スパイラルタップ型式
M2	→	1.6mm	HSS-1.6MM	→	SP-TAP-M2
M2.6	→	2.2mm	HSS-2.2MM	→	SP-TAP-M2.6
M3	→	2.5mm	HSS-2.5MM	→	SP-TAP-M3
M4	→	3.3mm	HSS-3.3MM	→	SP-TAP-M4
M5	→	4.2mm	HSS-4.2MM	→	SP-TAP-M5
M6	→	5.0mm	HSS-5.0MM	→	SP-TAP-M6

切断工具

電線剥き工具

ニッパー

圧接工具・
圧着工具

ピンセット・
レンチ

ドライバー

ヒートガン

チューブ
プリンタ


板金加工工具

テスター・
工具セット

ハンダ用品

板金加工工具

丸ダイス・バイス・ハンドソー・ヤスリ



ココが特長

丸棒にオスネジ山を作成する工具です。

- 丸棒にオスネジ山を作成する工具です。
- 調節機能付き：メッキコーティングなどで対象物のサイズに誤差がある場合には、タップ寸法の微調整ができます。
- ダイスハンドル(DIESTOCK-25M)と組み合わせて使います。

■ネジとダイスの相関

型式	機械ワイズ	ピッチ	重さ	単価	①ネジサイズ	→	②丸ダイス
25-M2-0.4	M2	0.4	24g	¥1,000	M2	→	25-M2-0.4
25-M2.6-0.45	M2.6	0.45	24g	¥1,000	M2.6	→	25-M2.6-0.45
25-M3-0.5	M3	0.3	24g	¥1,000	M3	→	25-M3-0.5
25-M4-0.7	M4	0.7	23g	¥1,000	M4	→	25-M4-0.7
25-M5-0.8	M5	0.8	23g	¥1,000	M5	→	25-M5-0.8
25-M6-1.0	M6	1.0	22g	¥1,000	M6	→	25-M6-1.0

Order 注文例

型式

25-M2-0.4

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日	出荷日
1~5個 翌日(当日)	1~5個 3日目
6個~ 都度見積	6個~ 都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品 非在庫品

非在庫品


型式 **左表参照**

丸ダイス刃

ライト精器(株)

ココが特長 25m/m径専用ダイスハンドルです。

RoHS



① おねじの立て方

① ダイス取付け

② 先端面取り

③ 切削

④ ハンドルの水筒チェック

⑤ 手回し、おねじ切り

ライト精器(株)

非在庫品


型式 **DIESTOCK-25M**

ダイスハンドル

単価 ¥550

- 丸ダイス刃を取付けて使用します。
- 長さ：185mm、重さ：100g

ココが特長 配線作業に、あると便利な小型汎用バイスです。

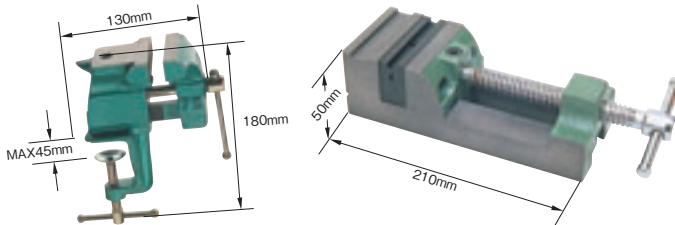

(株)エンジニア TV-14

TV-26

型式 **TV-14**

在庫品

作業ベンチ取り付けタイプバイス

型式 **TV-26**

在庫品

卓上タイプバイス

- ハンダ付け、圧接などの作業に広く利用できます。
- 作業ベンチ取り付けタイプ(TV-14)と卓上タイプ(TV-26)があります。

型式	横幅	最大口開幅	重さ	単価
TV-14	75mm	55mm	2.5kg	¥3,560
TV-26	63mm	70mm	1.4kg	¥9,650

RoHS



(替刃4枚付き)

ココが特長

狭い場所での鋸作業に最適なハンドソーです。


- 鉄、銅、アルミ、鉛、真鍮、木材、新建材、プラスチック、塩ビ、スレート石膏ボード等に使えます。
- 用途に応じて荒目・細目を使い分けられます。
- 鋸刃が長短調節できる構造です。
- ハンドル材：軟質プラスチック製。
- 長さ：32cm、重さ：118g、替刃長：26.3cm

神沢鉄工(株)

ココが特長

切削物の剥離性に優れたヤスリです。

- 耐久力が従来の3~6倍アップ。(被削材により異なります)
- HRC67、HV900の硬度があり、熱処理材の加工もできます。
- 特殊コーティング加工を施してあり、防錆性に優れています。
- アルミ材、プラスチック、ガラス製品、陶磁器、焼き入れ品、メタル、木工製品、カーボンペーパー、軟質材料等ほとんどの切削物に効果があります。



ツボサン(株)

型式 **下表参照**

非在庫品

ヤスリ

型式	目の荒さ	タイプ	重さ	単価
BHI-001-2	中目	平	68g	¥1,900
BHA-001-2	中目	半丸	62g	¥2,090
BMA-001-2	中目	丸	40g	¥1,670
BHI-001-3	細目	平	68g	¥2,120
BHA-001-3	細目	半丸	62g	¥2,600
BMA-001-3	細目	丸	40g	¥2,240

(株)光陽社


RoHS

ココが特長

網目状のため目詰まりが少なく長寿命です。



U-POLINETのマクロ写真



型式 **下表参照**


非在庫品

布ヤスリ(精密仕上げ用)

型式	粒度	色	単価
U-POLINET-600	#600	緑	¥450
U-POLINET-800	#800	橙	¥450
U-POLINET-1000	#1000	桃	¥450
U-POLINET-2000	#2000	黄緑	¥450
U-POLINET-3000	#3000	黄	¥450
U-POLINET-4000	#4000	青	¥450

板金加工工具

丸ダイス・バイス・ハンドソー・ヤスリ



ココが特長

丸棒にオスネジ山を作成する工具です。

- 丸棒にオスネジ山を作成する工具です。
- 調節機能付き：メッキコーティングなどで対象物のサイズに誤差がある場合には、タップ寸法の微調整ができます。
- ダイスハンドル(DIESTOCK-25M)と組み合わせて使います。

■ネジとダイスの相関

型式	機械ワイズ	ピッチ	重さ	単価	①ネジサイズ	→	②丸ダイス
25-M2-0.4	M2	0.4	24g	¥1,000	M2	→	25-M2-0.4
25-M2.6-0.45	M2.6	0.45	24g	¥1,000	M2.6	→	25-M2.6-0.45
25-M3-0.5	M3	0.3	24g	¥1,000	M3	→	25-M3-0.5
25-M4-0.7	M4	0.7	23g	¥1,000	M4	→	25-M4-0.7
25-M5-0.8	M5	0.8	23g	¥1,000	M5	→	25-M5-0.8
25-M6-1.0	M6	1.0	22g	¥1,000	M6	→	25-M6-1.0

Order 注文例

型式

25-M2-0.4

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日	出荷日
1~5個 翌日(当日)	1~5個 3日目
6個~ 都度見積	6個~ 都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品 非在庫品

非在庫品


型式 **左表参照**

丸ダイス刃

ライト精器(株)

ココが特長 25m/m径専用ダイスハンドルです。

RoHS



① おねじの立て方

① ダイス取付け
前面上部
ダイヤスおねじ

② 先端面取り
ヤスリ又は
クランプ
保持
ダイヤスおねじと
同じ丸棒

③ 切削面
2~3回転
心つつかせ

④ ハンドルの
水筒チェック
水平
垂直

⑤ 手回し、おねじ切り
開始
終了
調整ねじもどす

ライト精器(株)

非在庫品


型式 **DIESTOCK-25M**

ダイスハンドル

単価 ¥550

- 丸ダイス刃を取付けて使用します。
- 長さ：185mm、重さ：100g

ココが特長 配線作業に、あると便利な小型汎用バイスです。

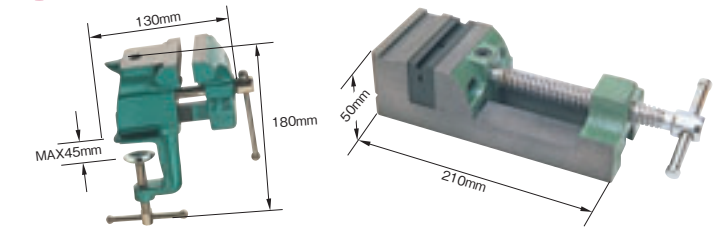

(株)エンジニア TV-14

TV-26

型式 **TV-14**

在庫品

作業ベンチ取り付けタイプバイス

型式 **TV-26**

在庫品

卓上タイプバイス

- ハンダ付け、圧接などの作業に広く利用できます。
- 作業ベンチ取り付けタイプ(TV-14)と卓上タイプ(TV-26)があります。

型式	横幅	最大口開幅	重さ	単価
TV-14	75mm	55mm	2.5kg	¥3,560
TV-26	63mm	70mm	1.4kg	¥9,650

RoHS



(替刃4枚付き)

ココが特長

狭い場所での鋸作業に最適なハンドソーです。


- 鉄、銅、アルミ、鉛、真鍮、木材、新建材、プラスチック、塩ビ、スレート石膏ボード等に使えます。
- 用途に応じて荒目・細目を使い分けられます。
- 鋸刃が長短調節できる構造です。
- ハンドル材：軟質プラスチック製。
- 長さ：32cm、重さ：118g、替刃長：26.3cm

神沢鉄工(株)

ココが特長

切削物の剥離性に優れたヤスリです。

- 耐久力が従来の3~6倍アップ。(被削材により異なります)
- HRC67、HV900の硬度があり、熱処理材の加工もできます。
- 特殊コーティング加工を施してあり、防錆性に優れています。
- アルミ材、プラスチック、ガラス製品、陶磁器、焼き入れ品、メタル、木工製品、カーボンペーパー、軟質材料等ほとんどの切削物に効果があります。



ツボサン(株)

型式 **下表参照**

非在庫品

ヤスリ

型式	目の荒さ	タイプ	重さ	単価
BHI-001-2	中目	平	68g	¥1,900
BHA-001-2	中目	半丸	62g	¥2,090
BMA-001-2	中目	丸	40g	¥1,670
BHI-001-3	細目	平	68g	¥2,120
BHA-001-3	細目	半丸	62g	¥2,600
BMA-001-3	細目	丸	40g	¥2,240

(株)光陽社


RoHS

ココが特長

網目状のため目詰まりが少なく長寿命です。



U-POLINETのマクロ写真



型式 **下表参照**


非在庫品

布ヤスリ(精密仕上げ用)

型式	粒度	色	単価
U-POLINET-600	#600	緑	¥450
U-POLINET-800	#800	橙	¥450
U-POLINET-1000	#1000	桃	¥450
U-POLINET-2000	#2000	黄緑	¥450
U-POLINET-3000	#3000	黄	¥450
U-POLINET-4000	#4000	青	¥450

板金加工工具

丸ダイス・バイス・ハンドソー・ヤスリ



ココが特長

丸棒にオスネジ山を作成する工具です。

- 丸棒にオスネジ山を作成する工具です。
- 調節機能付き：メッキコーティングなどで対象物のサイズに誤差がある場合には、タップ寸法の微調整ができます。
- ダイスハンドル(DIESTOCK-25M)と組み合わせて使います。

■ネジとダイスの相関

型式	機械ワイズ	ピッチ	重さ	単価	①ネジサイズ	→	②丸ダイス
25-M2-0.4	M2	0.4	24g	¥1,000	M2	→	25-M2-0.4
25-M2.6-0.45	M2.6	0.45	24g	¥1,000	M2.6	→	25-M2.6-0.45
25-M3-0.5	M3	0.3	24g	¥1,000	M3	→	25-M3-0.5
25-M4-0.7	M4	0.7	23g	¥1,000	M4	→	25-M4-0.7
25-M5-0.8	M5	0.8	23g	¥1,000	M5	→	25-M5-0.8
25-M6-1.0	M6	1.0	22g	¥1,000	M6	→	25-M6-1.0

Order 注文例

型式

25-M2-0.4

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日	出荷日
1~5個 翌日(当日)	1~5個 3日目
6個~ 都度見積	6個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品 非在庫品

非在庫品


型式 **左表参照**

丸ダイス刃

ライト精器(株)

ココが特長 25m/m径専用ダイスハンドルです。

RoHS



①おねじの立て方

① ② ③ ④ ⑤

ライト精器(株)

非在庫品


型式 **DIESTOCK-25M**

ダイスハンドル

単価 ¥550

- 丸ダイス刃を取付けて使用します。
- 長さ：185mm、重さ：100g

ココが特長 配線作業に、あると便利な小型汎用バイスです。

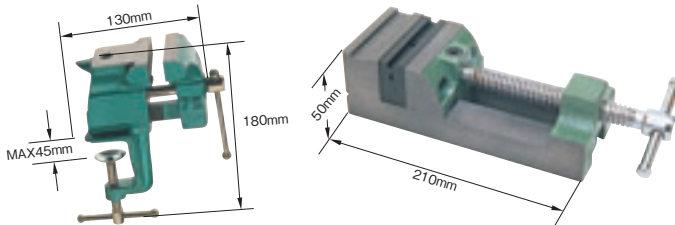

(株)エンジニア TV-14

TV-26

型式 **TV-14**

在庫品

作業ベンチ取り付けタイプバイス

型式 **TV-26**

在庫品

卓上タイプバイス

- ハンダ付け、圧接などの作業に広く利用できます。
- 作業ベンチ取り付けタイプ(TV-14)と卓上タイプ(TV-26)があります。

型式	横幅	最大口開幅	重さ	単価
TV-14	75mm	55mm	2.5kg	¥3,560
TV-26	63mm	70mm	1.4kg	¥9,650

RoHS



(替刃4枚付き)

ココが特長

狭い場所での鋸作業に最適なハンドソーです。


- 鉄、銅、アルミ、鉛、真鍮、木材、新建材、プラスチック、塩ビ、スレート石膏ボード等に使えます。
- 用途に応じて荒目・細目を使い分けられます。
- 鋸刃が長短調節できる構造です。
- ハンドル材：軟質プラスチック製。
- 長さ：32cm、重さ：118g、替刃長：26.3cm

神沢鉄工(株)

ココが特長

切削物の剥離性に優れたヤスリです。

- 耐久力が従来の3~6倍アップ。(被削材により異なります)
- HRC67、HV900の硬度があり、熱処理材の加工もできます。
- 特殊コーティング加工を施してあり、防錆性に優れています。
- アルミ材、プラスチック、ガラス製品、陶磁器、焼き入れ品、メタル、木工製品、カーボンペーパー、軟質材料等ほとんどの切削物に効果があります。



ツボサン(株)

型式 **下表参照**

非在庫品

ヤスリ

型式	目の荒さ	タイプ	重さ	単価
BHI-001-2	中目	平	68g	¥1,900
BHA-001-2	中目	半丸	62g	¥2,090
BMA-001-2	中目	丸	40g	¥1,670
BHI-001-3	細目	平	68g	¥2,120
BHA-001-3	細目	半丸	62g	¥2,600
BMA-001-3	細目	丸	40g	¥2,240

(株)光陽社


RoHS

ココが特長

網目状のため目詰まりが少なく長寿命です。



U-POLINETのマクロ写真



- マイクロポリネットは、極微細網目状基布を使った柔軟性のあるサンドペーパーです。
- 極微細網目なため均一な加工ができます。
- 両面に加工を施しているため、裏表両方使用できます。
- 耐水、耐油性があり乾式、湿式両方で使用できます。
- 必要な寸法に切って使用できます。
- 寸法：210mm×280mm

型式 **下表参照**


非在庫品

布ヤスリ(精密仕上げ用)

型式	粒度	色	単価
U-POLINET-600	#600	緑	¥450
U-POLINET-800	#800	橙	¥450
U-POLINET-1000	#1000	桃	¥450
U-POLINET-2000	#2000	黄緑	¥450
U-POLINET-3000	#3000	黄	¥450
U-POLINET-4000	#4000	青	¥450

板金加工工具

丸ダイス・バイス・ハンドソー・ヤスリ



ココが特長

丸棒にオスネジ山を作成する工具です。

- 丸棒にオスネジ山を作成する工具です。
- 調節機能付き：メッキコーティングなどで対象物のサイズに誤差がある場合には、タップ寸法の微調整ができます。
- ダイスハンドル(DIESTOCK-25M)と組み合わせて使います。

■ネジとダイスの相関

型式	機械ワイズ	ピッチ	重さ	単価	①ネジサイズ	→	②丸ダイス
25-M2-0.4	M2	0.4	24g	¥1,000	M2	→	25-M2-0.4
25-M2.6-0.45	M2.6	0.45	24g	¥1,000	M2.6	→	25-M2.6-0.45
25-M3-0.5	M3	0.3	24g	¥1,000	M3	→	25-M3-0.5
25-M4-0.7	M4	0.7	23g	¥1,000	M4	→	25-M4-0.7
25-M5-0.8	M5	0.8	23g	¥1,000	M5	→	25-M5-0.8
25-M6-1.0	M6	1.0	22g	¥1,000	M6	→	25-M6-1.0

Order 注文例

型式

25-M2-0.4

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日	出荷日
1~5個 翌日(当日)	1~5個 3日目
6個~ 都度見積	6個~ 都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品 非在庫品

非在庫品


型式 **左表参照**

丸ダイス刃

ライト精器(株)

ココが特長 25m/m径専用ダイスハンドルです。

RoHS



① おねじの立て方

① ダイス取付け

② 先端面取り

③ 切削

④ ハンドルの水筒チェック

⑤ 手回し、おねじの完成

ライト精器(株)

非在庫品


型式 **DIESTOCK-25M**

ダイスハンドル

単価 **¥550**

- 丸ダイス刃を取付けて使用します。
- 長さ：185mm、重さ：100g

ココが特長 配線作業に、あると便利な小型汎用バイスはです。

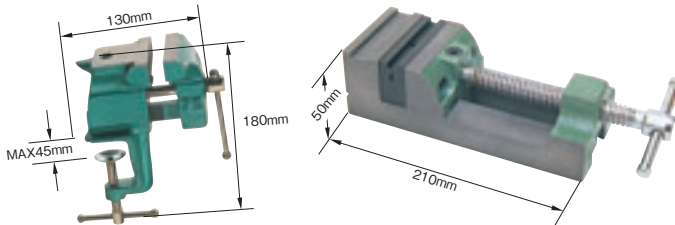

(株)エンジニア TV-14

TV-26

型式 **TV-14**

在庫品

作業ベンチ取り付けタイプバイス

型式 **TV-26**

在庫品

卓上タイプバイス

- ハンダ付け、圧接などの作業に広く利用できます。
- 作業ベンチ取り付けタイプ(TV-14)と卓上タイプ(TV-26)があります。

型式	横幅	最大口開幅	重さ	単価
TV-14	75mm	55mm	2.5kg	¥3,560
TV-26	63mm	70mm	1.4kg	¥9,650

RoHS



(替刃4枚付き)

ココが特長

狭い場所での鋸作業に最適なハンドソーです。


- 鉄、銅、アルミ、鉛、真鍮、木材、新建材、プラスチック、塩ビ、スレート石膏ボード等に使えます。
- 用途に応じて荒目・細目を使い分けられます。
- 鋸刃が長短調節できる構造です。
- ハンドル材：軟質プラスチック製。
- 長さ：32cm、重さ：118g、替刃長：26.3cm

神沢鉄工(株)

ココが特長

切削物の剥離性に優れたヤスリです。

- 耐久力が従来の3~6倍アップ。(被削材により異なります)
- HRC67、HV900の硬度があり、熱処理材の加工もできます。
- 特殊コーティング加工を施してあり、防錆性に優れています。
- アルミ材、プラスチック、ガラス製品、陶磁器、焼き入れ品、メタル、木工製品、カーボンペーパー、軟質材料等ほとんどの切削物に効果があります。



ツボサン(株)

型式 **下表参照**

非在庫品

ヤスリ

型式	目の荒さ	タイプ	重さ	単価
BHI-001-2	中目	平	68g	¥1,900
BHA-001-2	中目	半丸	62g	¥2,090
BMA-001-2	中目	丸	40g	¥1,670
BHI-001-3	細目	平	68g	¥2,120
BHA-001-3	細目	半丸	62g	¥2,600
BMA-001-3	細目	丸	40g	¥2,240

(株)光陽社


RoHS

ココが特長

網目状のため目詰まりが少なく長寿命です。



U-POLINETのマクロ写真



型式 **下表参照**


非在庫品

布ヤスリ(精密仕上げ用)

型式	粒度	色	単価
U-POLINET-600	#600	緑	¥450
U-POLINET-800	#800	橙	¥450
U-POLINET-1000	#1000	桃	¥450
U-POLINET-2000	#2000	黄緑	¥450
U-POLINET-3000	#3000	黄	¥450
U-POLINET-4000	#4000	青	¥450

板金加工工具

丸ダイス・バイス・ハンドソー・ヤスリ



ココが特長

丸棒にオスネジ山を作成する工具です。

- 丸棒にオスネジ山を作成する工具です。
- 調節機能付き：メッキコーティングなどで対象物のサイズに誤差がある場合には、タップ寸法の微調整ができます。
- ダイスハンドル(DIESTOCK-25M)と組み合わせて使います。

■ネジとダイスの相関

型式	機械ワイズ	ピッチ	重さ	単価	①ネジサイズ	→	②丸ダイス
25-M2-0.4	M2	0.4	24g	¥1,000	M2	→	25-M2-0.4
25-M2.6-0.45	M2.6	0.45	24g	¥1,000	M2.6	→	25-M2.6-0.45
25-M3-0.5	M3	0.3	24g	¥1,000	M3	→	25-M3-0.5
25-M4-0.7	M4	0.7	23g	¥1,000	M4	→	25-M4-0.7
25-M5-0.8	M5	0.8	23g	¥1,000	M5	→	25-M5-0.8
25-M6-1.0	M6	1.0	22g	¥1,000	M6	→	25-M6-1.0

Order 注文例

型式 **25-M2-0.4**

Delivery 納期 **1個から注文OK!**

出荷日	出荷日
1~5個 翌日(当日)	1~5個 3日目
6個~ 都度見積	6個~ 都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品 非在庫品

非在庫品



型式 **左表参照**

丸ダイス刃

ライト精器(株)

ココが特長 25m/m径専用ダイスハンドルです。

RoHS



非在庫品


型式 **DIESTOCK-25M**

ダイスハンドル

単価 **¥550**

- 丸ダイス刃を取付けて使用します。
- 長さ：185mm、重さ：100g

ココが特長 配線作業に、あると便利な小型汎用バイスはです。

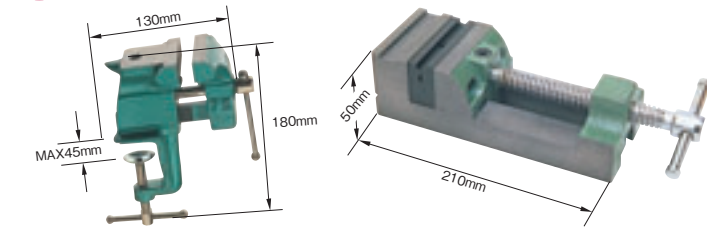

(株)エンジニア TV-14

TV-26

型式 **TV-14**

在庫品

作業ベンチ取り付けタイプバイス

型式 **TV-26**

在庫品

卓上タイプバイス

- ハンダ付け、圧接などの作業に広く利用できます。
- 作業ベンチ取り付けタイプ(TV-14)と卓上タイプ(TV-26)があります。

型式	横幅	最大口開幅	重さ	単価
TV-14	75mm	55mm	2.5kg	¥3,560
TV-26	63mm	70mm	1.4kg	¥9,650

RoHS



(替刃4枚付き)

ココが特長

狭い場所での鋸作業に最適なハンドソーです。


- 鉄、銅、アルミ、鉛、真鍮、木材、新建材、プラスチック、塩ビ、スレート石膏ボード等に使えます。
- 用途に応じて荒目・細目を使い分けられます。
- 鋸刃が長短調節できる構造です。
- ハンドル材：軟質プラスチック製。
- 長さ：32cm、重さ：118g、替刃長：26.3cm

神沢鉄工(株)

ココが特長

切削物の剥離性に優れたヤスリです。

- 耐久力が従来の3~6倍アップ。(被削材により異なります)
- HRC67、HV900の硬度があり、熱処理材の加工もできます。
- 特殊コーティング加工を施してあり、防錆性に優れています。
- アルミ材、プラスチック、ガラス製品、陶磁器、焼き入れ品、メタル、木工製品、カーボンペーパー、軟質材料等ほとんどの切削物に効果があります。



ツボサン(株)

型式 **下表参照**

非在庫品

ヤスリ

型式	目の荒さ	タイプ	重さ	単価
BHI-001-2	中目	平	68g	¥1,900
BHA-001-2	中目	半丸	62g	¥2,090
BMA-001-2	中目	丸	40g	¥1,670
BHI-001-3	細目	平	68g	¥2,120
BHA-001-3	細目	半丸	62g	¥2,600
BMA-001-3	細目	丸	40g	¥2,240

(株)光陽社

RoHS


ココが特長

網目状のため目詰まりが少なく長寿命です。

- マイクロポリネットは、極微細網目状基布を使った柔軟性のあるサンドペーパーです。
- 極微細網目なため均一な加工ができます。
- 両面に加工を施しているため、裏表両方使用できます。
- 耐水、耐油性があり乾式、湿式両方で使用できます。
- 必要な寸法に切って使用できます。
- 寸法：210mm×280mm



U-POLINETのマクロ写真



型式 **下表参照**

非在庫品

布ヤスリ(精密仕上げ用)

型式	粒度	色	単価
U-POLINET-600	#600	緑	¥450
U-POLINET-800	#800	橙	¥450
U-POLINET-1000	#1000	桃	¥450
U-POLINET-2000	#2000	黄緑	¥450
U-POLINET-3000	#3000	黄	¥450
U-POLINET-4000	#4000	青	¥450

ケーブルブッシュ(コードストップ)

RoHS

難燃



納期

出荷日

1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


ココが特長

電源コードをパネルに固定・保護するコードストップ

- 電源コードをシャーシやパネルの通線穴に固定し、引張りやねじれから保護するブッシングです。
- 平型コード用と丸型ケーブル用があります。
- コードストップ取付専用工具KT-1を使用すると取付作業が楽になります。

仕様

材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~85℃
色	黒

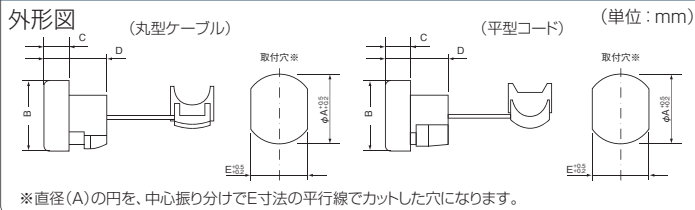

注文例

型式	バック入り数
SR-5R1	100P




1パック 100個入

※2011年カタログ販売品で仕様変更になっています。
SR-7R1-100P、SR-7R3-100P: ケーブルクランプ部が丸型ケーブル仕様になっています。

商品番号 タイプ	ケーブル サイズ	ケーブル タイプ	適合電線 ケーブル上り外径	A	B	C	D	E	取付パネル 板厚F	取付工具	重量 (g/個)	規格	標準単価		
													1~4/パック	5~9/パック	10~29/パック
SR	F21-100P F23-100P F31-100P F41-100P F51-100P F53-100P	平型 コード	2.3×4.5 2.8×5.3	9.5	10.36	3.98	10.3	8.7	0.5~1.6	KT-1 0本ページ下	0.5	UL	¥720	¥640	¥570
			2.3×4.5 2.8×5.3	9.5	10.50	4.57	10.3	8.7	1.8~3.2		0.5	UL	¥720	¥640	¥570
			3.0×5.6	11.0	11.58	4.94	10.3	9.9	1.0~1.6		0.8	—	¥720	¥640	¥570
			3.0×7.1 3.8×7.6	12.7	13.42	4.12	10.3	11.8	0.5~1.6		1.0	UL	¥720	¥640	¥570
			5×10.4	14.3	15.66	6.44	15.2	13.2	0.5~1.6		1.7	—	¥900	¥810	¥720
			5×10.4	13.2	15.06	7.15	15.2	13	1.8~3.5		2.8	—	¥900	¥810	¥720
	5R1-100P 5R2-100P 6W2-100P 6P1-100P 6P3-100P 6R1-100P 6R3-100P 7R1-100P 7R3-100P 8R3-100P	丸型 ケーブル	φ6.2-φ7.4	12.7	14.28	4.17	11.0	11.5	0.5~1.6		1.0	—	¥900	¥810	¥720
			φ6.2-φ7.4	12.7	13.53	4.52	11.0	11.5	1.8~2.5		1.0	—	¥900	¥810	¥720
			φ7.6	12.7	13.08	4.62	11.0	11.8	1.8~2.3		2.0	—	¥900	¥810	¥720
			φ7.4-φ8.2	15.9	16.26	6.14	14.8	14.0	0.5~1.6		2.0	UL	¥900	¥810	¥720
			φ7.4-φ8.2	15.9	16.28	5.99	14.8	14.0	1.9~3.2		1.5	UL	¥900	¥810	¥720
			φ8.2-φ9.2	15.9	16.05	5.82	14.8	14.0	0.5~1.6		1.5	UL	¥900	¥810	¥720
			φ8.2-φ9.2	15.9	16.31	6.06	14.8	14.0	1.9~3.2		0.8	UL	¥900	¥810	¥720
			φ9.4	19.0	19.92	7.80	19.0	16.5	0.5~1.6		1.5	—	¥980	¥880	¥780
φ9.4	19.0	20.03	8.06	19.0	16.5	1.9~3.2	1.5	—	¥980	¥880	¥780				
φ12-φ15.2	22.2	22.63	8.86	20.6	21.3	1.9~3.2	0.8	—	¥1,280	¥1,150	¥1,020				

※ケーブルの硬さによって、取付けがゆるい事があります。テープや収縮チューブで調整することができます。

コードストップ取付工具



ココが特長

コードストップの取付作業を楽にする専用工具

- コードストップをパネルに取り付けるための専用工具です。取り付け作業が容易になります。
- 支点のネジを取り外し、コードストップはさみ口のサイズを変更できます。※支点のネジを取り外す際に、バネが飛び出すことがありますのでご注意ください。
- ラックの噛み合わせ位置の変更(4段階)によって0~33mmまで開口部長さが調節できます。



納期

出荷日


1~3個	翌日(当日)
4個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

構造図

KT-1の調節方法



- ・止ネジをドライバー(コイン代用可)でゆるめ、ハンドルを外します。(反対側にバネがありますのでご注意ください。)
- ・ギヤハンドルの中央の歯に、スライドラックの歯溝A~Dのいずれかをはめ込んで調節します。
- ・ハンドルの内側突起をスライドラックの横溝にはめ込みます。
- ・ギヤハンドル、スライドラック、ハンドルの順に重ねあわせて止ネジを入れたあと反転し、刻印面を表にします。
- ・ハンドルを広げた状態でバネを溝に装着しナットで締付けます。

開口長さ調節要領

スライドラック 噛み合わせ位置(※)	開口長さ(mm)
A	0~14
B	7~21
C	13~27
D	20~33

※ギヤ付ハンドルの中央のギヤと噛み合うスライドラックの目盛を示します。



商品番号	標準単価	スライド単価	重量 (g)
	1~9個	10~29個	
KT-1	¥3,700	¥3,330	270

コードストップの取付方法



1. ケーブルにコードストップをはめ込みます。
2. ストレインリリーフでケーブルを固定し、取り付け穴をはめ込みます。
3. 専用取付工具を使用すれば作業が容易になります。
4. パネルにしっかりと固定されます。



注文例

型式	KT-1
----	------

結束部品

結束部品

結束バンド

結束バンド
固定具

ケーブル
グラウンド

ケーブル
ブッシュ

ケーブル
クリップ


配線固定
ステッカー

工業用テープ

ペンチ

ペンチ

RoHS



ココが特長 特殊鋼を使用し切れ味と耐久性に優れています

- 電気工事、機械組立修理や工事にてお使い頂けます。軽量ながら強靱なため大変使いやすいペンチです。
- 材質：SCR57V
- 熱処理：無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
- 硬度(刃部)：HRC 60~63
- 表面処理：パーカー仕上げ
- 樹脂グリップ



型式	基準単価	呼び寸法 (mm)	寸法				重さ (g)	切断能力径mm	
			a	a'	b	c		鉄線	銅線
1050-150	¥2,890	150	22.0	12.5	48.0	26.7	180	2.2φ	3.0φ
1050-175	¥3,150	175	24.0	13.5	50.0	28.5	260	3.0φ	3.5φ
1050-200	¥3,500	200	26.0	14.5	53.0	33.5	340	3.4φ	4.0φ



1個から注文OK!


出荷日	
1~5個	3日目
6個~	都度見積



型式
1050-150

ラジオペンチ

RoHS



ココが特長 配線・折曲加工・切断作業に最適です

- ラジオ・テレビ・精密機器の組立・内線工事・自動車や航空機の狭い部分での配線・折曲加工・切断作業に最適です。特に先端が強靱で折れず、曲らずかつ切れ味も抜群です。
- 材質：クロムバナジウム鋼
- 熱処理：無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
- 硬度(刃部)：HRC 60~62
- 樹脂グリップ



型式	基準単価	呼び寸法 (mm)	寸法								重さ (g)	切断能力径mm	
			a	a'	b	c	E	F	鉄線	銅線			
350-125	¥2,480	125	17	9	49	38	2.5	2.0	95	1.5φ	2.6φ		
350-150	¥2,590	150	17	10	49	50	3	2.5	120	1.5φ	2.6φ		
350-200	¥2,970	200	21	11	50	70	3.5	3.5	215	2.0φ	3.0φ		



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	3日目
6個~	都度見積




型式
350-125

プライヤー

スクリュープライヤー

RoHS



ココが特長 ネジの取外しや締付けにも有効です

- プライヤーとしての機能に加え、先端部は子ネジ等を加えることができるギザ構造になっています。
- ざび付いたネジや特殊な形状のネジでもつかめ、ネジの取外しや締付けに有効です。
- 材質：クロムバナジウム鋼
- 熱処理：無酸化焼入れ、刃部高周波焼入れ
- 硬度(刃部)：HRC 52~58



型式
SP26-175

型式	基準単価	呼び寸法 (mm)	寸法						重さ (g)	適応ネジサイズ
			a	b	c	d	e	i		
SP26-175	¥2,910	175	172	17	9	50	27	6	160	M2~M6



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	3日目
6個~	都度見積



型式
SP26-175

ウォーターポンププライヤー

RoHS



ココが特長 耐荷重性に優れた薄型のジョイント方式です

- 材質：S55C



型式	基準単価	長さ (mm)	厚さ (mm)	最大口径 (mm)	重さ (g)
PW05-125	¥1,060	130	6	18	75
PW08-200	¥1,300	195	8	40	195
PW10-250	¥1,680	250	10	48	370



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。 **在庫品**

コンビネーションプライヤー

RoHS



ココが特長 手にフィットするソフトグリップタイプです

- 材質：S55C



型式	基準単価	長さ (mm)	厚さ (mm)	重さ (g)
PC06-150	¥890	168	9	175
PC08-200	¥1,080	205	11	285



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。 **在庫品**


配線用工具
工具

- 切断工具
- 電線剥き工具
- ニッパー
- 圧接工具・圧着工具
- ピンセット・レンチ
- ドライバー
- 工具セット・ツールボックス
- ヒートガン
- チューブプリンタ
- テスター
- ハンダ用品

ペンチ

ペンチ

RoHS



ココが特長 特殊鋼を使用し切れ味と耐久性に優れています

- 電気工事、機械組立修理や工事にてお使い頂けます。軽量ながら強靱なため大変使いやすいペンチです。
- 材質：SCR57V
- 熱処理：無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
- 硬度(刃部)：HRC 60~63
- 表面処理：パーカー仕上げ
- 樹脂グリップ



型式	基準単価	呼び寸法 (mm)	寸法				重さ (g)	切断能力径mm	
			a	a'	b	c		鉄線	銅線
1050-150	¥2,890	150	22.0	12.5	48.0	26.7	180	2.2φ	3.0φ
1050-175	¥3,150	175	24.0	13.5	50.0	28.5	260	3.0φ	3.5φ
1050-200	¥3,500	200	26.0	14.5	53.0	33.5	340	3.4φ	4.0φ



1個から注文OK!


出荷日	
1~5個	3日目
6個~	都度見積



Order 注文例
型式
1050-150

ラジオペンチ

RoHS



ココが特長 配線・折曲加工・切断作業に最適です

- ラジオ・テレビ・精密機器の組立・内線工事・自動車や航空機の狭い部分での配線・折曲加工・切断作業に最適です。特に先端が強折れず、曲らずかつ切れ味も抜群です。
- 材質：クロムバナジウム鋼
- 熱処理：無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
- 硬度(刃部)：HRC 60~62
- 樹脂グリップ



型式	基準単価	呼び寸法 (mm)	寸法								重さ (g)	切断能力径mm	
			a	a'	b	c	E	F	鉄線	銅線			
350-125	¥2,480	125	17	9	49	38	2.5	2.0	95	1.5φ	2.6φ		
350-150	¥2,590	150	17	10	49	50	3	2.5	120	1.5φ	2.6φ		
350-200	¥2,970	200	21	11	50	70	3.5	3.5	215	2.0φ	3.0φ		



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	3日目
6個~	都度見積




Order 注文例
型式
350-125

プライヤー

スクリュープライヤー

RoHS



ココが特長 ネジの取外しや締付けにも有効です

- プライヤーとしての機能に加え、先端部は子ネジ等を加えることができるギザ構造になっています。
- さび付いたネジや特殊な形状のネジでもつかめ、ネジの取外しや締付けに有効です。
- 材質：クロムバナジウム鋼
- 熱処理：無酸化焼入れ、刃部高周波焼入れ
- 硬度(刃部)：HRC 52~58



Order 注文例
型式
SP26-175

型式	基準単価	呼び寸法 (mm)	寸法							重さ (g)	適応ネジサイズ
			a	b	c	d	e	i			
SP26-175	¥2,910	175	172	17	9	50	27	6	160	M2~M6	



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	3日目
6個~	都度見積

非在庫品

ウォーターポンププライヤー

RoHS



ココが特長 耐荷重性に優れた薄型のジョイント方式です

- 材質：S55C

Order 注文例
型式
PW05-125



型式	基準単価	長さ (mm)	厚さ (mm)	最大口径 (mm)	重さ (g)
PW05-125	¥1,060	130	6	18	75
PW08-200	¥1,300	195	8	40	195
PW10-250	¥1,680	250	10	48	370



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。 在庫品

コンビネーションプライヤー

RoHS



ココが特長 手にフィットするソフトグリップタイプです

- 材質：S55C

Order 注文例
型式
PC06-150



型式	基準単価	長さ (mm)	厚さ (mm)	重さ (g)
PC06-150	¥890	168	9	175
PC08-200	¥1,080	205	11	285



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。 在庫品

配線用工具
工具

切断工具

電線剥き工具

ニッパー

圧接工具・圧着工具

ピンセット・レンチ

ドライバー

工具セット・ツールボックス

ヒートガン

チューブプリンタ



テスター

ハンダ用品

ペンチ

ペンチ

RoHS



ココが特長 特殊鋼を使用し切れ味と耐久性に優れています

- 電気工事、機械組立修理や工事にてお使い頂けます。軽量ながら強靱なため大変使いやすいペンチです。
- 材質：SCR57V
- 熱処理：無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
- 硬度(刃部)：HRC 60~63
- 表面処理：パーカー仕上げ
- 樹脂グリップ



型式	基準単価	呼び寸法 (mm)	寸法				重さ (g)	切断能力径mm	
			a	a'	b	c		鉄線	銅線
1050-150	¥2,890	150	22.0	12.5	48.0	26.7	180	2.2φ	3.0φ
1050-175	¥3,150	175	24.0	13.5	50.0	28.5	260	3.0φ	3.5φ
1050-200	¥3,500	200	26.0	14.5	53.0	33.5	340	3.4φ	4.0φ



1個から注文OK!


出荷日	
1~5個	3日目
6個~	都度見積



型式
1050-150

ラジオペンチ

RoHS



ココが特長 配線・折曲加工・切断作業に最適です

- ラジオ・テレビ・精密機器の組立・内線工事・自動車や航空機の狭い部分での配線・折曲加工・切断作業に最適です。特に先端が強靱で折れず、曲らずかつ切れ味も抜群です。
- 材質：クロムバナジウム鋼
- 熱処理：無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
- 硬度(刃部)：HRC 60~62
- 樹脂グリップ



型式	基準単価	呼び寸法 (mm)	寸法								重さ (g)	切断能力径mm	
			a	a'	b	c	E	F	鉄線	銅線			
350-125	¥2,480	125	17	9	49	38	2.5	2.0	95	1.5φ	2.6φ		
350-150	¥2,590	150	17	10	49	50	3	2.5	120	1.5φ	2.6φ		
350-200	¥2,970	200	21	11	50	70	3.5	3.5	215	2.0φ	3.0φ		



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	3日目
6個~	都度見積




型式
350-125

プライヤー

スクリュープライヤー

RoHS



ココが特長 ネジの取外しや締付けにも有効です

- プライヤーとしての機能に加え、先端部は子ネジ等を加えることができるギザ構造になっています。
- ざび付いたネジや特殊な形状のネジでもつかめ、ネジの取外しや締付けに有効です。
- 材質：クロムバナジウム鋼
- 熱処理：無酸化焼入れ、刃部高周波焼入れ
- 硬度(刃部)：HRC 52~58



型式
SP26-175

型式	基準単価	呼び寸法 (mm)	寸法						重さ (g)	適応ネジサイズ
			a	b	c	d	e	i		
SP26-175	¥2,910	175	172	17	9	50	27	6	160	M2~M6



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	3日目
6個~	都度見積

型式
SP26-175

ウォーターポンププライヤー

RoHS



ココが特長 耐荷重性に優れた薄型のジョイント方式です

- 材質：S55C



型式	基準単価	長さ (mm)	厚さ (mm)	最大口径 (mm)	重さ (g)
PW05-125	¥1,060	130	6	18	75
PW08-200	¥1,300	195	8	40	195
PW10-250	¥1,680	250	10	48	370



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。 **在庫品**

コンビネーションプライヤー

RoHS



ココが特長 手にフィットするソフトグリップタイプです

- 材質：S55C



型式	基準単価	長さ (mm)	厚さ (mm)	重さ (g)
PC06-150	¥890	168	9	175
PC08-200	¥1,080	205	11	285



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。 **在庫品**

配線用工具
工具

- 切断工具
- 電線剥き工具
- ニッパー
- 圧接工具・圧着工具
- ピンセット・レンチ
- ドライバー
- 工具セット・ツールボックス
- ヒートガン
- チューブプリンタ
- テスター
- ハンダ用品