


ヘラマンタイトン

結束バンド固定具(プレート型)

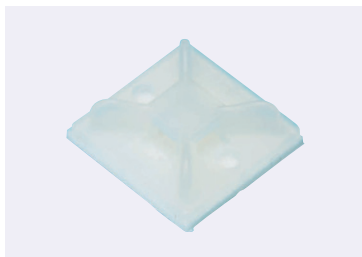

ココが特長


接着式とビス止め式が選べる結束バンド固定具

- 両面粘着テープ付き、またはビス止めタイプのケーブルバンド固定具です。
 - 両面粘着テープは、比較的粗い面や、タイル、ガラス、ポリエチレン、ポリプロピレン製品への接着性能が特に優れています。
- 接着式—MB2A、MB3A、MB4A、MB5A
ネジ止め式—MB3、MB4、MB5

在庫品

RoHS

使用例

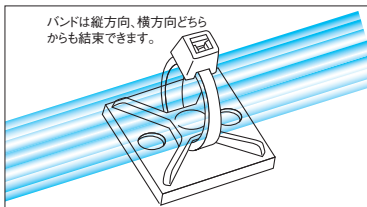

仕様

材質	66ナイロンUL94V-2*
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色

*テープ部分はUL規格材料ではありません。




Order注文例

型番

MB3A

外形図

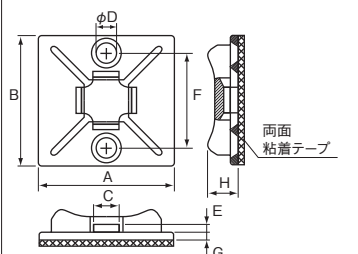

※ネジ止め式(MB3、MB4、MB5)には両面粘着テープはつきません。

型番	φD	A	B	C	E	F	G	H	重量(g/個)
MB2A	-	13.0	13.0	2.6	-	1.6	4.2	0.38	
MB3	2.9	19.0	19.0	4.0	1.3	13.5	1.2	5.0	0.60
MB3A									0.71
MB4	4.2	28.0	28.0	5.5	1.6	20.0	1.6	6.5	1.57
MB4A									1.88
MB5	4.7	38.0	38.0	10.0	2.5	27.5	2.0	8.0	3.55
MB5A									4.00


1パック単位 100個入



型番	固定方式	¥通常単価 1~19パック
MB2A	粘着テープ付き	1,670
MB3	ビス止めタイプ	1,167
MB3A	粘着テープ付き	1,100
MB4	ビス止めタイプ	1,950
MB4A	粘着テープ付き	1,660
MB5	ビス止めタイプ	3,890
MB5A	粘着テープ付き	4,260

ミスミ

結束バンド固定具(プレート型・ローコスト)

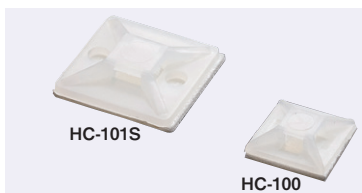

ココが特長

ローコストなプレート型結束バンド固定具

1~10パックまで

在庫品

RoHS

仕様

材質	66ナイロンUL94V-2*
使用温度範囲	-10℃~+85℃
色	乳白色

*テープ部はUL規格材料ではありません。




Order注文例

型番

HC-100

外形図

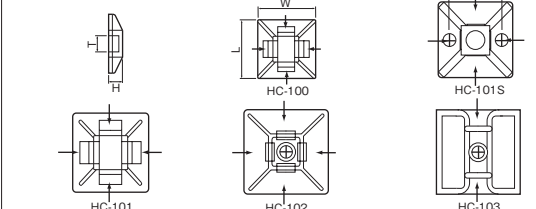

※矢印は結束バンドの挿入方向です。
※+はネジ取付穴です。

規格表

型番	公差±0.5				取付け穴径 φmm	T	重量 (g/個)
	L	W	H 継手-突起	取付け穴径			
HC-100	12.5	12.5	3.2	-	3.2	0.3	
HC-101S	19.5	19.5	3.9	3.2	4.6	0.8	
HC-101	21.8	21.8	4.0	-	4.8		
HC-102	28.6	28.6	5.3	5.0	5.5	1.8	
HC-103	29.2	29.2	5.4	5.0	5.0	2.5	



1パック単位 100個入

型番	固定方式	¥通常単価 1~19パック
HC-100	粘着テープ付き	760
HC-101S		830
HC-101		830
HC-102		1,270
HC-103		1,390

●在庫品は、ご希望によりPMG:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

ミスミ VONA 配線部品 検索
WEBなら国内外メーカーの商品48万点以上!!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

耐熱結束バンド&固定具

耐熱結束バンド(フッ素樹脂製)

RoHS



ココが特長 フッ素樹脂製の耐熱性に優れた結束バンド

- フッ素樹脂製の耐熱性に優れた結束バンドです。
- 耐食性に優れ、塩素も含んでいません。
- 屋内、屋外どちらでも使用可能です。

UL



納期

出荷日


1~10/パック	5日目
11/パック~	都度見積

非在庫品

仕様

材質	TEFZEL UL94V-0
色	アクアブルー(半透明水色)
使用温度範囲	-59℃~+170℃
海外認定規格	UL(E56854)

外形図



TEFZEL(テフゼール)はデュポン社(米国)製「フロロポリマー」の登録商標名です。

型式	全長 A(mm)	バンド幅 B(mm)	バンド厚さ C(mm)	ヘッド高さ D(mm)
PLT1M-C76	102	2.5	1.1	4.7
PLT2 I-C76	203	3.4	1.3	4.6
PLT2S-C76	188	4.8	1.4	6.1

型式	ヘッド幅 E(mm)	最大結束径 φ(mm)	ループ引張り強度 Lbs	適用締付工具	重量(g)	基準単価		
						1~9/パック	10~29/パック	30~99/パック
PLT1M-C76	4.8	22	18	CTS-T	0.46	¥3,700	¥3,400	¥3,200
PLT2 I-C76	6.1	51	25	SK-F303	1.40	¥11,100	¥9,500	¥8,900
PLT2S-C76	8.1	48	50	Ø6107ページ	2.00	¥13,000	¥11,000	¥10,400



1パック 100本入




注文例

型式

PLT2S-C76

耐熱結束バンド固定具(フッ素樹脂製)

RoHS



ココが特長 フッ素樹脂製の耐熱性に優れた結束バンド固定具

- フッ素樹脂製の耐熱性に優れた結束バンド固定具です。
- 耐熱性結束バンドPLTタイプと合わせてお使いください。
- 屋内、屋外どちらでも使用可能です。

UL



納期

出荷日

1~10/パック	5日目
11/パック~	都度見積

TEFZEL(テフゼール)はデュポン社(米国)製「フロロポリマー」の登録商標名です。

1パック 100本入




型式	基準単価		スライド単価	
	1~9/パック	10~29/パック	30~99/パック	
TM3S8-C76	¥13,900	¥12,600	¥11,900	

仕様

材質	TEFZEL UL94V-0
色	アクアブルー(半透明水色)
使用温度範囲	-46℃~+150℃

外形図



耐熱結束バンド(46ナイロン製)

RoHS



ココが特長 46ナイロン製の耐熱性に優れた結束バンド

- 46ナイロン製の耐熱性に優れた結束バンドです。

UL



納期

在庫品

出荷日

1~10/パック	翌日(当日)
11/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。




樹脂中の耐熱材の状態によって、黄緑色に色調が変化します。

仕様

材質	46ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+130℃
色	ベージュ
海外認定規格	UL(E64962)

外形図



型式	L	A	B	C	D	T	最大結束径(φ)	引張強度N(kgf)	重量(g/本)
T18R-HR	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	22	80(8.16)	0.28
T30R-HR	152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	36	135(13.77)	0.62
T50R-HR	202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	50	225(22.94)	1.36



1パック 100本入

型式	基準単価		スライド単価	
	1~9/パック	10~29/パック	30~49/パック	50/パック~
T18R-HR	¥1,090	¥760	¥680	¥500
T30R-HR	¥1,450	¥1,010	¥900	¥700
T50R-HR	¥2,840	¥2,000	¥1,800	¥1,600



注文例

型式

T18R-HR

耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)

RoHS



ココが特長 66ナイロン製の耐熱性に優れた結束バンド固定具

- 耐熱性結束バンドT□□Rシリーズと合わせてお使いください。

UL



納期

在庫品

出荷日


1~10/パック	翌日(当日)
11/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。



温度・湿度により、乳白色→薄青色→薄緑色に変化します。

外形図

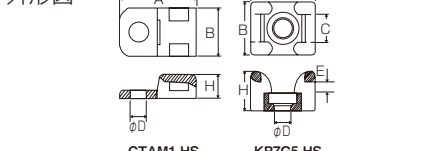

型式	φD	A	B	C	E	H	重量(g/本)
CTAM1-HS	4.3	20.5	10.2	-	-	5.1	0.45
KR7G5-HS	4.5	24.8	14.3	8.3	2.4	12.1	1.9

仕様

材料	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+110℃
色	薄緑
海外認定規格	UL(E64962)



1パック 100本入

型式	基準単価		スライド単価	
	1~9/パック	10~29/パック	30~49/パック	50/パック~
CTAM1-HS	¥3,240	¥2,910	¥2,700	¥2,500
KR7G5-HS	¥3,660	¥3,300	¥3,000	¥2,700



注文例

型式

KR7G5-HS

結束バンド固定具(ビス止めタイプ)

RoHS

UL




仕様	
材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色
規格	UL File No. E64962 (MB1-100Pのみ)

ココが特長 **スタンダードな小型結束バンド固定具**




型式	基準単価		スライド単価	
	1~4/パック	5~9/パック	10~29/パック	
MB1-100P	¥1,320	¥1,056	¥858	
MB2-100P	¥1,880	¥1,504	¥1,222	

外形図



使用例



型式	φD	A	B	C	E	F	G	H	I	重量 (g/個)
MB1-100P	3.1	12.8	8.0	8.5	1.5	2.7	1.5	3.3	5.1	0.23
MB2-100P	4.8	21.0	12.5	14.7	1.5	5.0	1.5	3.2	8.3	0.59



1パック 100個入

出荷日	
1~5/パック	翌日(当日)
6/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。
 在庫品

RoHS




仕様	
材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色

ココが特長 **片側止め省スペース結束バンド固定具**




型式	基準単価		スライド単価	
	1~4/パック	5~9/パック	10~29/パック	
CL8-100P	¥2,070	¥1,656	¥1,345	

外形図



使用例



重量: 1.65g



1パック 100個入

出荷日	
1~5/パック	翌日(当日)
6/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。
 在庫品

RoHS




仕様	
材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色

ココが特長 **センター止め結束バンド固定具幅広タイプ**




型式	基準単価		スライド単価	
	1~4/パック	5~9/パック	10~29/パック	
LKCSF1-100P	¥4,500	¥3,600	¥2,925	

外形図



使用例



重量: 4.7g



1パック 100個入

出荷日	
1~5/パック	翌日(当日)
6/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。
 在庫品

RoHS

UL




仕様	
材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色
規格	UL File No. E64962 (KR7G5-100P, KR8G5-100Pのみ)

ココが特長 **センター止め結束バンド固定具**




型式	基準単価		スライド単価	
	1~4/パック	5~9/パック	10~29/パック	
KR5G5-100P	¥1,410	¥1,128	¥916	
KR6G5-100P	¥1,600	¥1,280	¥1,040	
KR7G5-100P	¥2,220	¥1,776	¥1,443	
KR8G5-100P	¥2,220	¥1,776	¥1,443	

外形図



使用例



型式	φD	φD1	A	B	C	E	F	H	重量 (g/個)
KR5G5-100P	4.5	8.3	15.1	9.6	5.0	1.5	1.4	6.9	0.45
KR6G5-100P	4.5	7.8	17.8	11.8	6.4	2.4	1.5	8.8	0.87
KR7G5-100P	4.5	10.5	24.8	14.3	8.3	2.4	1.5	12.1	1.83
KR8G5-100P	6.5	10.5	24.8	14.3	8.3	2.4	1.5	12.1	1.83




1パック 100個入

出荷日	
1~5/パック	翌日(当日)
6/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。
 在庫品

結束バンド固定具(プレート型)

RoHS



ココが
特長

接着式とビス止め式が選べる結束バンド固定具

- 両面粘着テープ付き、またはビス止めタイプのケーブルバンド固定具です。
- 両面粘着テープは、比較的粗い面や、タイル、ガラス、ポリエチレン、ポリプロピレン製品への接着性能が特に優れています。接着式—MB2A、MB3A、MB4A、MB5A
ネジ止め式—MB3、MB4、MB5



Delivery
納期

出荷日

1~10/パック	翌日(当日)
11/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

使用例



仕様

材質	66ナイロン UL94V-2*
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色

※テープ部分はUL規格材料ではありません。




Order
注文例

型式

MB3A-100P

外形図

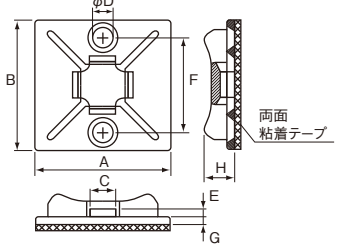

※ネジ止め式(MB3、MB4、MB5)には両面粘着テープはつきません。

型式	φD	A	B	C	E	F	G	H	重量(g/個)
MB2A-100P	-	13.0	13.0	2.6	-	-	1.6	4.2	0.38
MB3-100P	2.9	19.0	19.0	4.0	1.3	13.5	1.2	5.0	0.60
MB3A-100P	-	-	-	-	-	-	-	-	0.71
MB4-100P	4.2	28.0	28.0	5.5	1.6	20.0	1.6	6.5	1.57
MB4A-100P	-	-	-	-	-	-	-	-	1.88
MB5-100P	4.7	38.0	38.0	10.0	2.5	27.5	2.0	8.0	3.55
MB5A-100P	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00




1パック 100個入

型式	固定方式	基準単価		スライド単価	
		1~19/パック	20~29/パック	30~99/パック	100/パック
MB2A-100P	粘着テープ付き	¥1,950	¥1,560	¥1,267	
MB3-100P	ビス止めタイプ	¥1,200	¥960	¥780	
MB3A-100P	粘着テープ付き	¥1,460	¥1,168	¥949	
MB4-100P	ビス止めタイプ	¥1,950	¥1,560	¥1,267	
MB4A-100P	粘着テープ付き	¥2,130	¥1,704	¥1,384	
MB5-100P	ビス止めタイプ	¥3,890	¥3,112	¥2,528	
MB5A-100P	粘着テープ付き	¥4,260	¥3,408	¥2,769	

結束バンド固定具(プレート型・ローコスト)

RoHS



ココが
特長

ローコストなプレート型
結束バンド固定具



Delivery
納期

仕様

材質	66ナイロンUL94V-2*
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色

※テープ部はUL規格材料ではありません。


出荷日

1~10/パック	翌日(当日)
11/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

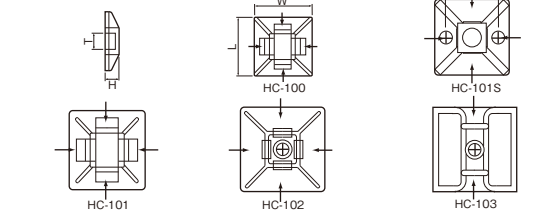

※矢印は結束バンドの挿入方向です。
※+はネジ取付け穴です。



1パック 100個入

型式	固定方式	基準単価		スライド単価	
		1~19/パック	20~29/パック	30~99/パック	100/パック
HC-100	粘着テープ付き	¥760	¥608	¥494	
HC-101S		¥830	¥664	¥539	
HC-101		¥830	¥664	¥539	
HC-102		¥1,270	¥1,016	¥825	
HC-103		¥1,390	¥1,112	¥903	



Order
注文例

型式

HC-100

規格表

型式	L	W	公差±0.5		T	重量(g/個)
			H	取付け穴径φmm		
HC-100	12.5	12.5	3.2	-	3.2	0.3
HC-101S	19.5	19.5	3.9	3.2	4.6	0.8
HC-101	21.8	21.8	4.0	-	4.8	
HC-102	28.6	28.6	5.3	5.0	6.3	1.8
HC-103	29.2	29.2	5.4		5.0	2.5

結束バンド

結束バンド
固定具

ケーブル
グラウンド

ケーブル
ブッシュ

ケーブル
クリップ

配線固定
ステッカー

工業用テープ